



CryoCIP ATP

Bakterie måling

CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia

Indholdsfortegnelse

ATP Maskine	4
Swaps.....	4
CryoCIP ATP	5
Detaljer	6
Hvordan det virker.....	7
Sundhedsvæsen.....	7
Miljøbeskyttelse	7
Brug CryoCIP ATP hygiejneovervågningssystem Andre industrier	7
Teknisk specifikation	8
Produkter & Service.....	9
ATP.....	9
SWAPS	9
Service	9
Hvem er vi.....	10
Kontakt os.....	10

CryoCIP ATP



1. Test kammer
2. Skærm
3. Keyboard
4. Top Cover
5. Håndtag
6. USB Interface

Produkt oversigt



ATP Maskine

CryoCIP ATP

Vægt net 300 gram


Quickswap system hvor systemet giver resultat inden for 10 sekunder når swappen er sat på.



Swaps

Vi leverer Quickswaps

20 stk. i en pakke

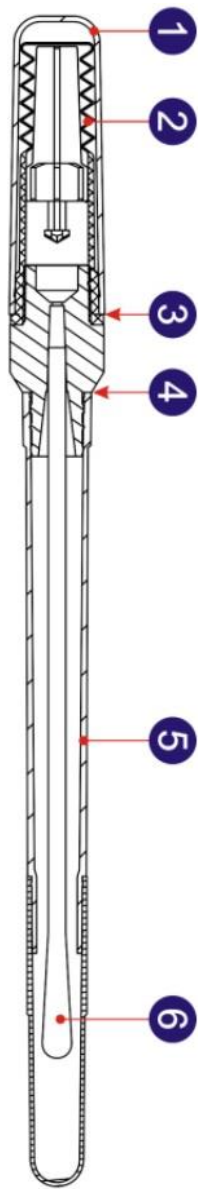

1. Beskyttelses kappe udvendig
2. Beskyttelses kappe indvendig
3. Samling for væske
4. Udtag og samling
5. Test rør
6. SWAP Pind

CryoCIP ATP



Detaljer

Symbolerne : Pass, Fail og Caution er forståelige for enhver bruger.



CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia

SWAPS OG BRUG

Hvordan det virker

Softwaren er en nem-at-bruge dataanalyse software.

Sundhedsvæsen

1. Inspektion af intensivafdelinger etc.
2. Håndesinfektion
3. Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr
4. Rengøring af hospitalsmiljøet

Miljøbeskyttelse

1. Evaluering af biologisk forurening af vand- og spildevandsprøver
2. Opdagelse af jordens forurenende mikroorganismer, aktiverede slamprøver og så videre.

Brug CryoCIP ATP hygiejneovervågningssystem Andre industrier

1. Fremstilling af kemikalier
2. Kvalitetskontrolafdeling
3. Hospitalsindustriens hygiejneforvaltning
4. Havneovervågning mv.
5. Skimmelsanering

Teknisk specifikation

1. Følsom, opsporer ned til 10^{16} molekyle af en bakterie.
 2. Hurtigt resultat: 15 sek. opstart , 10 sek. for en test
 3. Let tilgængeligt resultat: symbolerne : BESTÅET, ADVARSEL eller DUMPET er lette at aflæse.
 4. Let at bære. Vejer ca. 300g. med batteri. Måler 180x70x36mm.
 5. Brugervenlig 3,5 " høj opløsnings farveskærm, brugervenlige menuer.
 6. Lavt forbrug: brug Li-ion batteri, der kan fungere mere end 8 timer kontinuerligt.
 7. Kraftfuld hukommelseskapacitet 255 testplaner, 255 bruger-id'er, 255 testprogrammer, 10000 resultater
 8. Åbne reagenser forenelige med swaps fra andre producenter
 9. Tilslutning: tilslut pc via USB, tilslut printer eller app i Android-system mobil telefon og tablet gennem Bluetooth
 10. Update Software kan opdateres via fjernserver, når det tilsluttes pc'en
 11. Når skabelonerne samt øvre og nedre grænseværdier for din branche og beliggenhed er indstillet kan du straks starte testen.
- CryoCIP kan indstille din ATP måler, hvis der findes særlige grænseværdier og krav i din branche.



CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia

Produkter & Service

ATP



Vi har en brugervenlige ATP måler

Brugervenlige interface og programmering

Hvor der kan være flere brugere, programmer og kalendere.

SWAPS



Vores Swap er skarp i prisen

Service

Service og garanti

CryoCIP garanterer produktet som producent

Med 2 års produkt garanti

CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia

Hvem er vi

Vi har erfaring inden for salg til sanitørbrancher og vil styrke det danske marked indenfor byggebrancher og detailhandel. Vores mission er at være de bedste indenfor vores kerneområde samt tilbyde kurser på de hovedprodukter vi sælger.

Kontakt os


CryoCIP ApS

Vognmagervej 15A

Phone: +45 7592 8100

E-mail: info@cryocip.dk

Web: cryocip.com

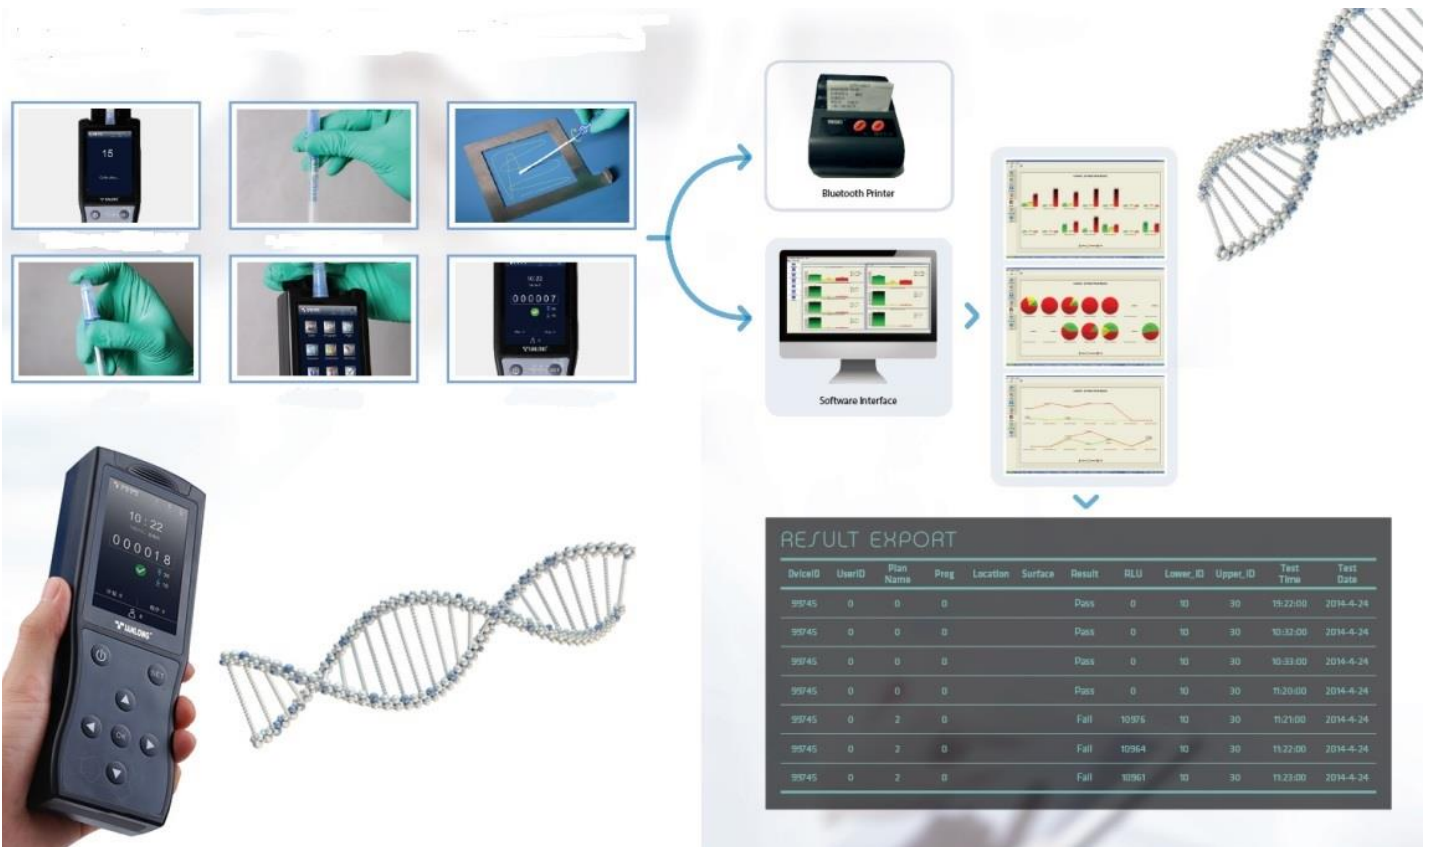

CryoCIP®
Danish Cleaning Equipment

CryoCIP ApS
Vognmagervej 15A
7000 Fredericia